Tunnel Flex 100’

TUNNEL FLEX

Liste des pièces
Parts list

TUTRCL2,35X33,5
Film clair 1,5 mil x 33,5m
Clear Film 1,5 mil x 110′

x 1

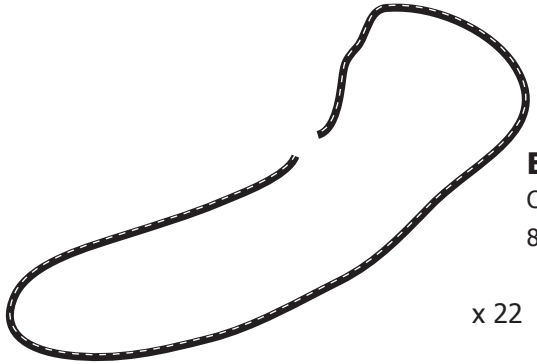

ELAS316X8NM
Cordons élastiques 8′
8′ Bungee Elastics

x 22

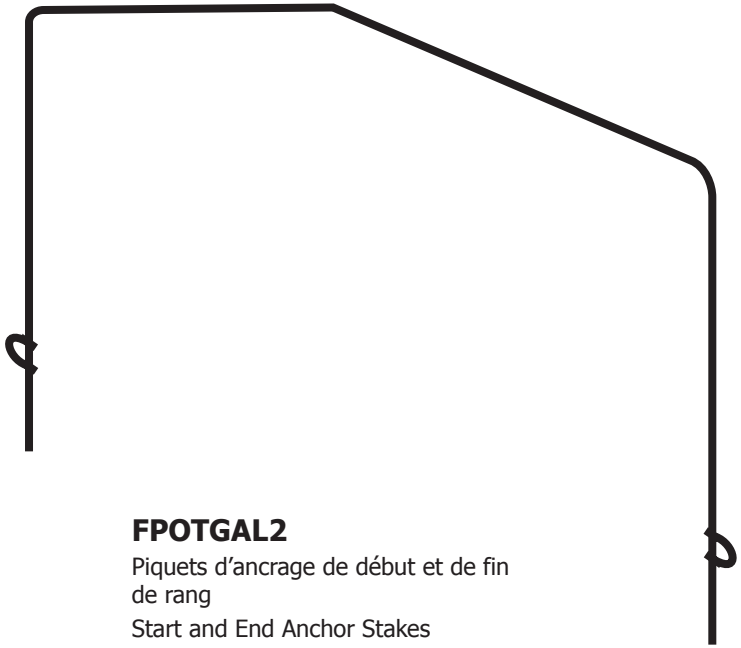

BROCH28-TUNNEL
Arceaux avec oeillets
Hoops with Eyelets

x 22



FPOTGAL2
Piquets d'ancrage de début et de fin de rang
Start and End Anchor Stakes

x 2

OU / OR



IA TUYGA1.25X2FT
Piquets d'ancrage de début et de fin de rang
Start and End Anchor Stakes

x 2



BROANCR18GALV
Piquets en acier pour ancrer les arceaux
Steel Stakes to Anchor the Hoops

x 22

TUNNEL FLEX

1. Installez le premier et dernier arceaux avec oeillets ainsi que les piquets d'ancrage.
Install the first and last hoops with eyelets and the anchor stakes.

- Installez le premier et le dernier arceaux à 60° par rapport au sol et 1,2 m (4') plus loin, plantez le piquet d'ancrage à 45° en ne laissant que 30 cm (12") dépasser du sol.
- Install the first and the last hoops at 60° with reference to the ground and 4' (1,2 m) farther, plant the anchor stakes at 45° only leaving 12" (30 cm) sticking out of the soil.

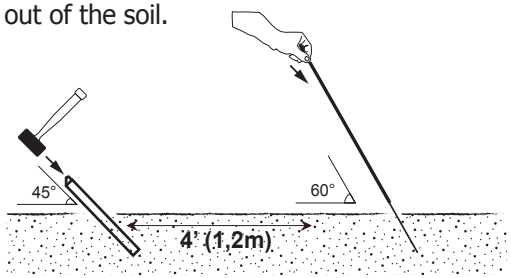

2. Installez les autres arceaux avec oeillets.
Install the other hoops with eyelets.

- Installez les arceaux à tous les 1,5 m (5') en s'assurant de bien les insérer dans le sol jusqu'aux oeillets.
- Install hoops every 5' (1,5 m), making sure they are inserted into the ground all the way to the eyelets.

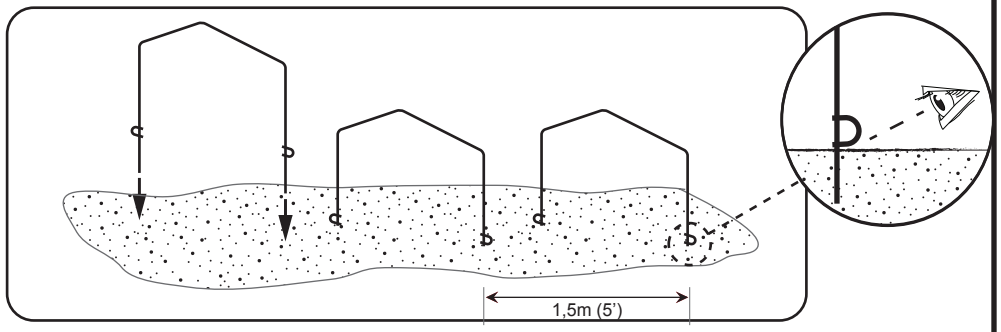

3. Installez le film clair.
Install the clear film.

- À l'aide d'un nœud, fixez le bout du film clair au piquet de départ et dépliez-le sur toute la longueur du rang.
- With a knot, attach the end of the clear film to the starting stake and unfold it for the entire length of the row.

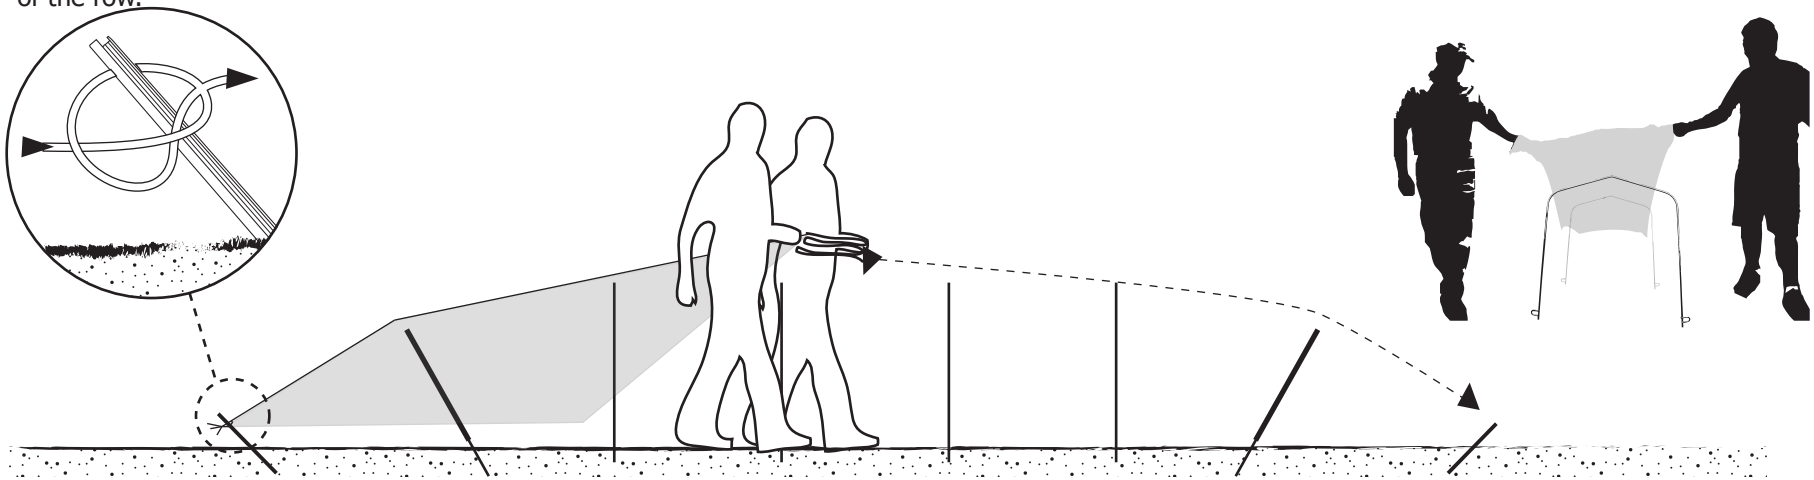

TUNNEL FLEX

4. Fixez le film clair aux piquets d'ancrage.
Attach the clear film to the anchor stakes.

- À l'aide d'un noeud, fixez l'autre bout du film clair au piquet d'ancrage à l'autre extrémité du rang.
- With a knot, attach the other end of the clear film to the anchor stake located at the other end of the row.

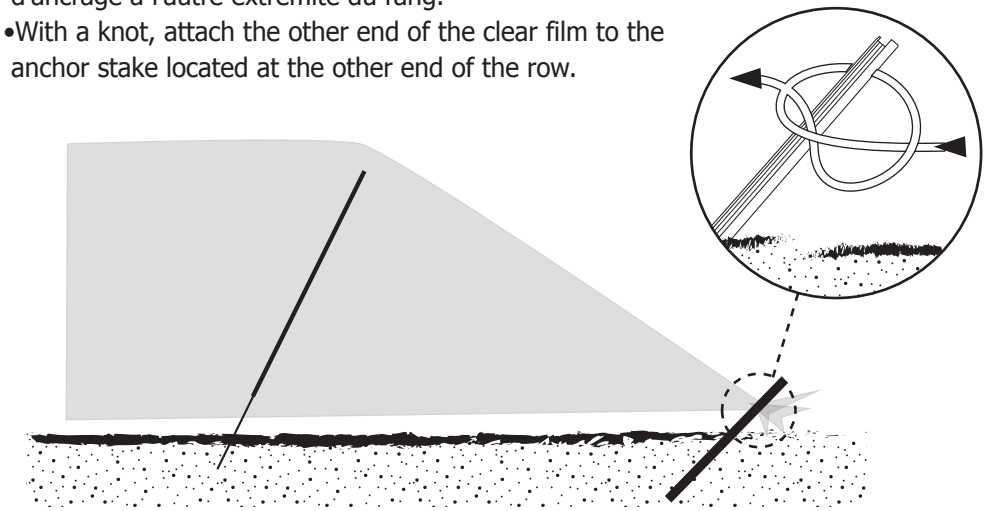

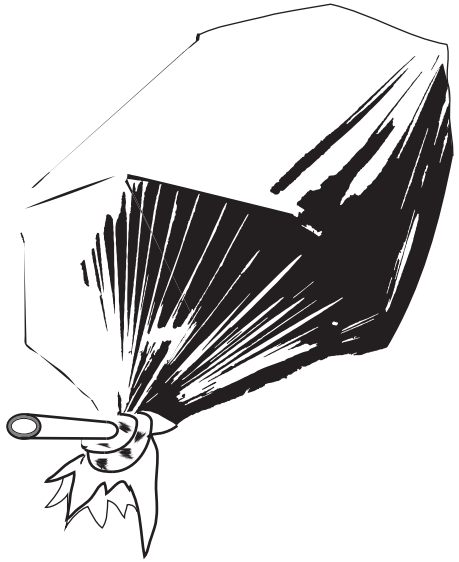

5. Préparez les cordons élastiques.
Prepare the bungee cords.

- À l'aide d'un nœud, attachez les deux bouts du cordon élastique 8' ensemble.
- With a knot, tie both ends of the 8' bungee cord together.

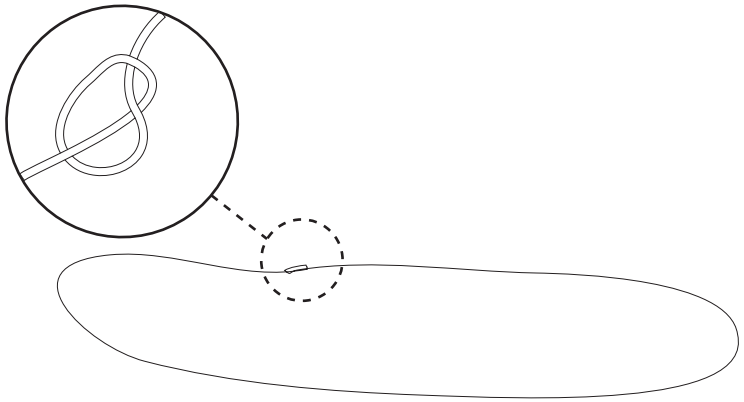

6. Installez les cordons élastiques.
Install the bungee cords.

- Passez les cordons élastiques sous les œillets des arceaux afin de maintenir le film clair aux arceaux.
- Run the bungee cords under the eyelets of the hoops to keep the clear film on the hoops.

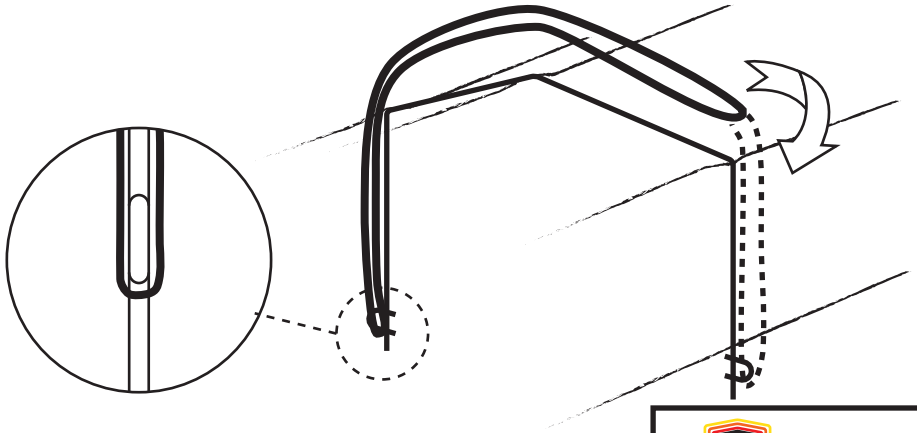

TUNNEL FLEX

7. Plantez un piquet d'ancrage par arceau (en alternant de côté à chaque arceau) en les insérant dans l'œillet.
Put an anchor stake on each hoop (alernating sides at each hoop) by inserting them in the eyelet.

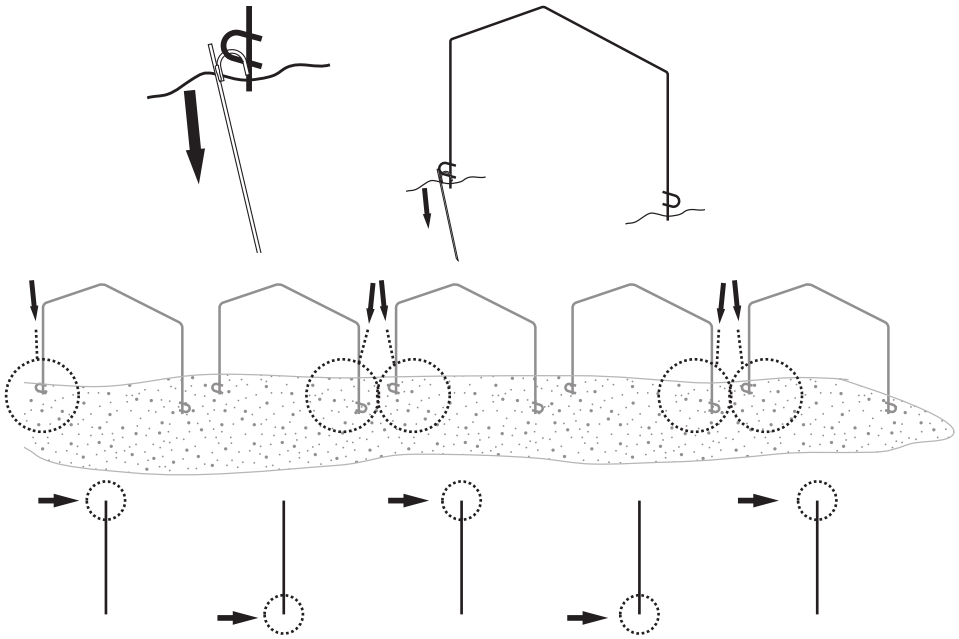

8. Levez ou baissez les rabats selon la température désirée. Levez les rabats au maximum pour obtenir un effet d'ombrière.
Raise or lower flaps based on the desired temperature. Raise flaps to the maximum for a shade house effect.

-T°

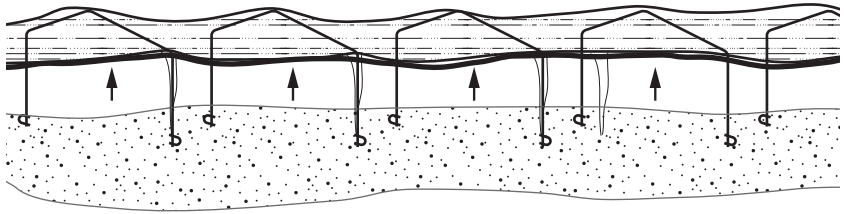

+T°

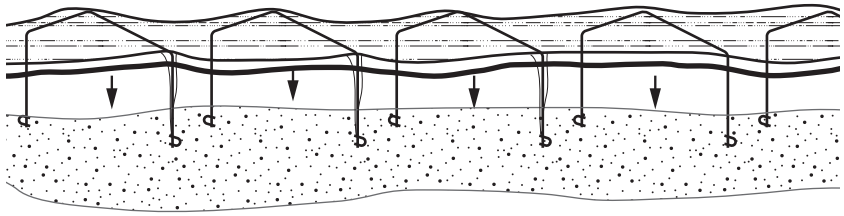

9. Pendant l'hiver, les arceaux peuvent demeurer au champ. Cependant, il faut entreposer le film clair et les cordons élastiques.
During the winter, the hoops can stay in the field. However, the clear film and bungee cords must be stored.

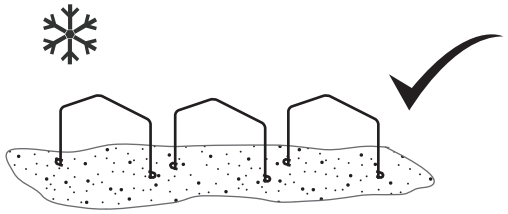

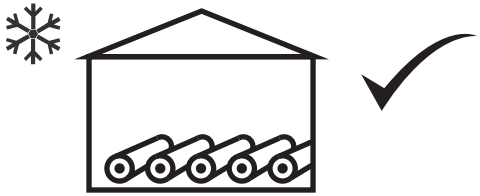

10. Afin d'obtenir de meilleurs résultats, munissez-vous d'un thermomètre digital min|max et prenez des lectures de la température à l'intérieur du tunnel.
For best results, use a digital min|max thermometer to take readings of the temperatures inside the tunnel.



P/N: IE BRA-MINMAX